

TINKUOJAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA

FASROCK MAX

Dvitankės akmenų vatos plokštės tinkuojamiems fasadams


Gaminio aprašymas: Fasrock Max yra kietos dvitankės plokštės, gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįsiskverbiančios akmenų vatos. Fasrock Max plokščių apie 25 mm storio kietesnė (tankesnė) plokštė pusė pažymėta užrašu. Plokštės montuojamos užrašu į išorę.

Gaminio paskirtis: Fasrock Max plokštės yra naudojamos išorės sienų šilumos izoliacijai, ir yra kaip pagrindas tinkavimui.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1

Dviejų skirtingo tankio sluoksnių akmenų vatos plokštės

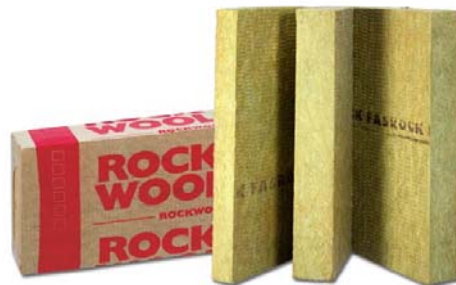

Gaminio matmenys

Ilgis, mm		1000							
Plotis, mm		600							
Storis, mm		80	100	120	140	150	160	180	200
Pakuotėje:	m ²	1,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Plokščių sk.	3	2	2	2	2	2	2	2

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis:	kietesnio viršutinio sluoksnio	ρ	~ 160	kg/m ³	LST EN 1602
	minkštesnio apatinio sluoksnio		~ 90		
Deklaruojamas šilumos laidumas:	kai storis ≤ 100 mm	λ_D	0,039	W/(m·K)	LST EN 12667
	kai storis > 100 mm		0,037		
Storio nuokrypio klasė		T	T4	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis		DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai		CS (10)	≥ 10	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui		TR	≥ 7,5	kPa	LST EN 1607
Trumpalaikis vandens įmirkis		WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas		I	≤ 60·10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Pastaba: Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechanškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.

Visą informaciją apie Rockwool akmenų vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.